

LECUO

緊急告知コミュニティFM戸別受信機

DPR-3

災害情報を的確にキャッチできる防災ラジオ



高感度

簡単操作

高音質

- ・ コミュニティFM放送局からの起動信号を受信した時に自動的に緊急放送を受信されます
- ・ 電源スイッチがOFFの状態でも緊急放送を受信されます
- ・ 緊急放送受信時に放送ランプが点滅表示されます
- ・ 緊急放送時は音量調整つまみの位置にかかわらず最大音量で放送されます
- ・ 緊急放送受信時の最大音量は解除ボタンで音量調整が可能になります
- ・ 緊急放送終了後は通常のコミュニティFM放送に切り替わります
- ・ 緊急放送時以外は通常のコミュニティFM放送を受信されます
- ・ 乾電池の消耗や、停電、ACアダプターがコンセントから抜けている場合は電源モニター表示LEDが点滅します
- ・ 受信難聴地域では外部アンテナを接続できます
- ・ 暗い場所で役立つ高輝度LEDランプを搭載しております

業務用通信機メーカーが開発した
一味違う高感度受信機です

LECUO

LECUOとはイタリア語の

Legare(レガーレ) 結ぶ

Cuore(クオーレ) 心 を組み合わせた造語です。

人と人の心をつなぐという意味です。

人の声は、単に情報を伝達するだけでなく、

その人の気持ちを伝えることができます。

離れた人同士の気持ちや心をつなぐツールでありたい。


LECUOはそのような気持ちが込められています。

今、我々に一番必要な『絆』です。

DPR-3の仕様

受信周波数	76MHz ~ 90MHzのうち1波
通信感度	30dB SINAD 2μV
スピーカー出力	600mW
起動信号	DTMF方式
電源	DC6V (単3乾電池4本及びACアダプター)
電源自動切替	AC停電時に自動的に乾電池でバックアップ
ライト機能	白色高輝度LED
アンテナ	ロッドアンテナ
内蔵スピーカー	8Ω 1W
外部スピーカー端子	3.5φ モノラルジャック
イヤホン端子	3.5φ モノラルジャック
外部アンテナ	F型 / 3.5φ ミニジャック
DC入力	7.5 V
寸法	200mm(W) x 88.5mm(H) x 81mm(D)
重量	350g
付属品	ACアダプター

各部の名称

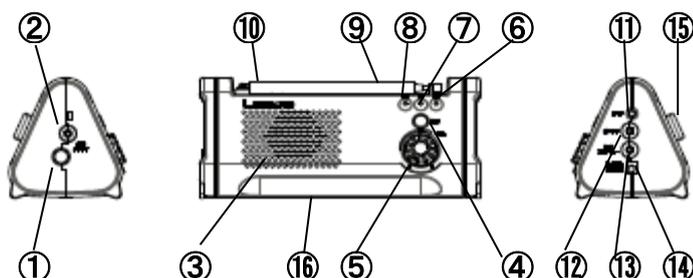

- ① 外部アンテナ入力端子(3.5φ)
- ② 外部アンテナ入力端子(F型)
- ③ 内蔵スピーカー
- ④ 解除スイッチ
緊急信号受信時、最大音量を解除します
- ⑤ 放送受信スイッチ/音量調整
通常放送を受信する場合に使用します
- ⑥ 放送表示(緑LED)
- ⑦ 受信表示(赤LED)
- ⑧ 電源表示(赤/緑LED)
- ⑨ ライトスイッチ
- ⑩ ロッドアンテナ
- ⑪ ライト(LED)
- ⑫ イヤホン出力(3.5φ)
8Ω ~ 16Ω のモノラルイヤホンを接続できます
- ⑬ 外部スピーカー出力(3.5φ)
- ⑭ 外部電源入力
付属のACアダプターを接続します
- ⑮ ハンドル
- ⑯ 乾電池収納部
単3型アルカリ乾電池4本を使用します

2012年1月現在 仕様・規格・外観は改良のため予告なく変更する場合があります

お問い合わせは、CSRカスタマーサポートへ
0120-973-698 9:00~17:00(土日祝日を除く)

e-mail : lecuo_support@kcsr.co.jp

<http://www.kcsr.co.jp/>

株式会社 **CSR**

〒252-0303

神奈川県相模原市南区相模大野5-33-4