

KARAOKE PREMAIN AMPLIFIER KA 1.0 MK II

KA1.0のクリアで雄大な音質を継承し、さらにバージョンアップ。新開発のDSPによりアナログアンプ時代の伸びやかなエコーを再現しました。

音質最優先設計


Hi-Fi オーディオブランド SOULNOTE の高音質技術を受け継ぎ、クリアで迫力のある「気持ち良い音」を実現しました。歌いやすさが違います。

新開発 DSP (デジタルシグナルプロセッサー)

エフェクターの心臓部であるDSPを新たに開発。伸びやかに広がる往年のエコーを再現しました。キーコントロール機能も装備しています。

バスブーストスイッチ

バスブースト機能を装備しています。ブースト状態の時は低音が強調され、迫力のある低音再生を演出します。

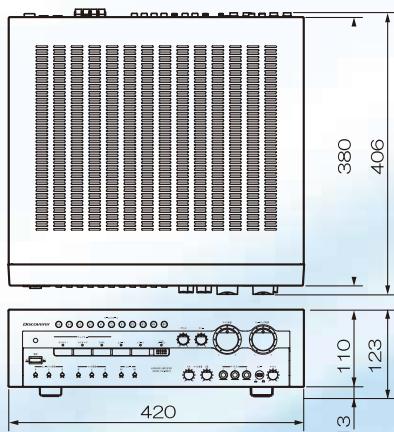

●SPECIFICATIONS

■アンプ部		
実用最大出力	150W+150W	(8Ω JEITA)
全高調波歪率	0.05%	(1kHz, 50W, 8Ω)
入力端子 (感度/インピーダンス)	120mV/25kΩ	(カラオケ 1, 2, TAPE)
	6.7mV/4.2kΩ	(マイク 1/A, 2/B, 3)
出力端子 (出力レベル/インピーダンス)	700mV/1kΩ	(録音)
	800mV/1kΩ	(プリ)
	400mV/1kΩ	(ミュージック)
	900mV/1kΩ	(サブウーハー)
	11mV/1kΩ	(ボーカル)
周波数特性	20Hz ~ 100kHz +4/-2dB (ミュージック)	
スピーカー端子	4Ω ~ 16Ω (1系統のみ、1または2)	
	8Ω ~ 16Ω (2系統使用時、1および2)	
キーコントロール可変範囲	11ステップ (±2-1/2音)	
■ビデオ部		
映像入力端子 (感度/インピーダンス)	1Vp-p/75Ω	
映像出力端子 (出力レベル/インピーダンス)	1Vp-p/75Ω	
■電源部・その他		
電源電圧	AC 100V 50/60Hz	
消費電力	電気用品安全法 (J60065)	100W
	アイドリング時	30W
予備コンセント	連動 (最大 200 W)	2
外形寸法	420 (W) × 123 (H) × 406 (D) mm	
重量	9.5kg	
付属品	取扱説明書 ×1, ボイインターラベル ×1, 保証書 ×1	

- ▶音声入力レベル調整は、カラオケ 1, 2, TAPE の入力レベルをそれぞれ独立して調整することが可能です。
- ▶マイクとミュージックの音量調整つまみは、ストッパーの位置を変えることにより、最大位置を変えることが可能です。必要以上に音量が大きくなることを防ぎます。

2WAY MONITOR SPEAKER SP-160

リニアフェイスバッフルの採用により、ウーファーとツイーターからの再生音の到達時間を整合させ、聴く場所を選ばないクリアなサウンドを実現。

反応速度を最重視して作り込まれたスピーカーユニットと、その再生音を最大限に生かすために生まれた強固なボディー構造。

開口率を極限まで高めたパンチングメタルを採用し、音質を徹底追求。

カラオケ BOX を中心とした設置環境に合わせ、製品の音質改善を図りながら小型化を実現。

固定ネジピッチ 60mm/120mm の天吊り金具に対応。



●SPECIFICATIONS

使用ユニット	16cm コーン型
	7.7cm コーン型
方式	2 way スピーカー防磁型バスレフ式
エンクロージャー	12mm 厚 MDF 材
公称インピーダンス	8Ω
再生周波数帯域	50Hz~20kHz (±6dB)
出力音圧レベル	90dB/W/M
定格入力	100W
最大入力	200W
外形寸法	310 (W) × 198 (H) × 220 (D) mm
質量	5.4kg/1pcs

