

～ PMC社から新開発テクノロジーでさらなる進化を遂げたスピーカー・25周年記念モデルを発売～
twenty5 シリーズ新発売

株式会社 CSR (本社：神奈川県相模原市、代表取締役：中澤矩長) は、英国高級スピーカーメーカー PMC Ltd の 25 周年記念モデル **twenty5** シリーズの日本での発売を 11 月より順次開始致します。

■背景

PMC は、BBC に在籍していたエンジニアが独立して、1991 年に英国にて創立したスピーカー専門の企業です。放送・映画・音楽制作、マスタリング等、プロフェッショナルスタジオモニタリングの中核を担っており、システムは世界でも有数とされるクラシカルレコーディング環境を支える一方、世界の TV や映画、音楽でもプロフェッショナル環境を支えています。

その PMC が設立 25 周年を記念して作られたモデルが twenty5 (トゥエンティファイブ) シリーズです。

■ twenty5 シリーズについて

定評のあった twenty シリーズをベースにしながらも、新技術の Laminair (ラミンエア) を始め、ドライバーユニット、クロスオーバー、ターミナルもリニューアルし、全面的な改良を加えたスピーカーシステムです。

現在、英国本国にて好評のため生産が追いつかず、日本では 11 月より各モデルを順次販売致します。

twenty5

■取扱いモデル

モデル名	twenty5・21	twenty5・22	twenty5・23	twenty5・24	twenty5・26
本体価格 (税抜・ペア)	¥380,000	¥480,000	¥580,000	¥850,000	¥1,380,000
色 (各モデル)	ダイヤモンドブラック、オーク、ウォールナット、アマローネ				

※ twenty5・26 は近日発売予定です。



twenty5・21



twenty5・22



twenty5・23



twenty5・24




twenty5・26

モデル色：ウォールナット

■新技術 **Laminair™**

PMC の伝統のエンクロージャー構造技術 ATL (Advanced Transmission Line)。この ATL の効率をさらに向上させる技術が Laminair です。スピーカー背面からの高い音圧レベルは、エアフローの最終孔で乱流を発生させ、不要なノイズや歪を生成し、音響的な出力よりも渦エネルギーを浪費しています。Laminair の縦型のフィンが通気孔を分割することにより、全体の通気量を減らすことなく、効率的かつ滑らかな空気の流れを噴出することができ、乱流損失を低減させ、ATL の効率を高めることが可能になりました。

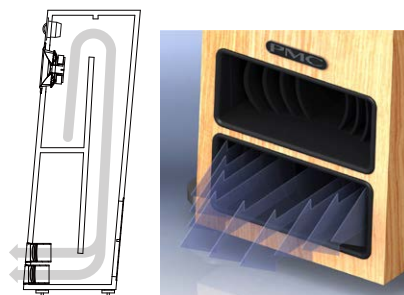

■専用ドライバーユニット

Woofer g-weave™ bass driver	Tweeter	Midrange driver (twenty5・26のみ)
<p>新開発の鋳造合金シャーシ+グラスファイバー織りコーンのバス・ドライバーです。反転されたガラス繊維ダストキャップは、円錐の形状に沿って非常に滑らかなストロークを実現します。</p> 	<p>最適な拡散のためにコンピューター解析でデザインされた新グリルを採用。SONOLEX™ の 27mm fabric dome による滑らかな軸外特性が、高音の広帯域特性を実現。磁性流体冷却方式により、大きな音量でもリニアな再現性を発揮します。</p> 	<p>φ 50mm Mid range driver は Woofer と Tweeter の理想的な統合となり、自然でかつニュートラルで鮮明なボーカルを再現。上位機種で使用の Midrange(75mm) を φ 50mm に凝縮した設計です。</p> 

■ Specifications

モデル	twenty5・21	twenty5・22	twenty5・23	twenty5・24	twenty5・26	
周波数特性	46Hz～25kHz	39Hz～25kHz	28Hz～25kHz	27Hz～25kHz	27Hz～25kHz	
入力感度 (1W, 1m)	86.5dB	89dB	86.5dB	89dB	86dB	
クロスオーバー周波数	1.8kHz	1.8kHz	1.8kHz	1.8kHz	400Hz&4kHz	
インピーダンス	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	
推奨アンプ出力	30～150W	30～200W	30～150W	30～150W	30～300W	
ドライブユニット	低域	140mm g-weave™ bass driver	170mm g-weave™ bass driver	140mm g-weave™ bass driver	170mm g-weave™ bass driver	170mm g-weave™ bass driver
	中域	—	—	—	—	50mm
	高域	27mm SONOLEX™ ソフトドーム磁性流体冷却方式	27mm SONOLEX™ ソフトドーム磁性流体冷却方式	27mm SONOLEX™ ソフトドーム磁性流体冷却方式	27mm SONOLEX™ ソフトドーム磁性流体冷却方式	27mm SONOLEX™ ソフトドーム磁性流体冷却方式
入カコネクター	PMC オリジナルバインディングポスト端子 (英国製)	PMC オリジナルバインディングポスト端子 (英国製)	PMC オリジナルバインディングポスト端子 (英国製)	PMC オリジナルバインディングポスト端子 (英国製)	PMC オリジナルバインディングポスト端子 (英国製)	
ATL	1.72m	2.0m	2.4m	3.0m	3.3m	
寸法 (W×H×D)	162×340×284mm	192×410×373mm	162×907×330mm	192×1015×419mm	192×1040×439mm	
質量	6kg	10kg	15kg	23kg	25kg	

■会社概要

商号 : 株式会社 **CSR**
 代表者 : 代表取締役 中澤矩長
 所在地 : 〒 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4
 設立 : 2004年6月
 事業内容 : 音響機器、カラオケ機器、業務用無線機、音楽教育機器等の開発、生産、販売
 資本金 : 9,330万円
 URL : <http://www.kcsr.co.jp/>

■本件に関するお問い合わせ先

担当者名 : 山神
 電話 : 042-703-5100