

特定小電力フルデュプレックスランシーバー

HX824

HX824L (ロングアンテナモデル)



連携作業の現場を 支える同時通話

△危険
短絡、破損、発火の原因となるので、次のことを必ず守ってください。
・端子のプラス (+) とマイナス (-) を
針金などで接続したり、ほかの器具等
と一緒に持ち回らない。電線などがない
・短絡したり、火の中へ入れない。
・充電するときは専用の充電器以外を使用しない。
・分解、改造、ハンダ付けをしない。

Li-ion 00
使用後は、リサイクルへ

同時通話ならでの 安心のオペレーション

電話のような同時通話型トランシーバー。接続は最初にCALLボタンを一回押すだけ。PTTボタンを押しながら交互に話す一般的なトランシーバーと違って、ハンズフリーで自然な会話が可能です。無線の操作を気にせず作業に集中できます。

基本の簡単操作

一組で使うならチャンネルを合わせるだけのシンプル操作。特定小電力無線機だから免許や資格もいりません。

キメ細かな個別呼び出し

複数で使うならそれぞれに個別番号をつけて個別呼び出し。全員を一斉呼出することもできます。

●チャンネルを自動的に探すMCA

混信しそうでどこのチャンネルを使っていいかわからない、そんな時は空きチャンネルを自動的に探すMCA（マルチチャンネルアクセス）方式も使えます。

●複信モニター機能

通常は個別番号01と02の会話を、呼び出されていない03が聞くことはできませんが、複信モニター設定をONにすることにより、01と02の会話を03が聞けるようになります。

●秘話機能


主な仕様

技術基準適合証明取得機種

送受信周波数	400MHz帯の28チャンネル（制御チャンネル含む）
電波型式	F3E・F2D
通信方式	複信方式
送信出力	10mW以下／1mW以下（設定による）
受信感度	-4dBμV以下（@12dB SINAD）
低周波出力	3mW以上（@8Ω）
動作温度範囲	-10℃～+50℃
定格電圧	3.7V
本体寸法	58×106.5×22mm（幅×高×奥行 アンテナ及び突起物含まず）
本体重量	約170g（CNB840装着時）


個別呼出し

個別番号を 01,02,03 と分けて設定します。



一斉呼出し

全員に対する一方的な通報です。

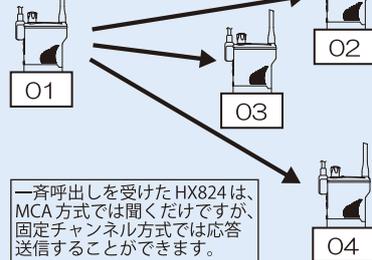

オプション

<p>リチウムイオン電池パック CNB840</p>	<p>急速充電器 CSA824C</p>	<p>乾電池ケース CBT820F</p>	<p>タイプン型マイク&イヤホン CMP815 標準型</p>	<p>タイプン型マイク&イヤホン CMP816 接話型 ケーブルにコールボタン装備</p>	<p>タイプン型マイク&イヤホン CMP816B 接話型 マイク部にコールボタン装備</p>
<p>タイプン型マイク&イヤホン CMP835P コネクターケーブル下向き ノイズキャンセルタイプ</p>	<p>ネックセット CHP823-3</p>	<p>マイク&フーン CHP820-2</p>	<p>ヘッドバンド CMB820 CHP820-2用</p>	<p>ヘルメットクリップ CMB821 CHP820-2ヘルメット装着用</p>	<p>咽喉マイク EM-01-834 耳掛け式イヤホン付属</p>
<p>ヘッドセット HP201JA</p>	<p>ヘッドセットスピーカー SK201JA HP201JA用</p>	<p>キャリングケース CLC824 CNB840使用時</p>	<p>キャリングケース CLC821 CBT820F使用時</p>	<h2>⚠ 注意</h2> <p>正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。</p>	

STANDARD製品("STANDARD")はMotorola Solutions Inc.(MSI)により開発されており、STANDARDブランドはMotorola Solutions Inc.("MSI")の完全子会社であるVertex Standard Trademark Holding LLCの登録商標です。ここで記載されている"STANDARD"は、MSIまたはMSIが指定するMSIの子会社の登録商標または商標です。

■販売 株式会社CSR

https://www.kcsr.co.jp/csr_standard.html

首都圏営業部 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4 TEL 042-703-5100
 札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西16-1テルウェル札幌第2ビル TEL 011-633-8200
 仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3-27-3 日泉ビル TEL 022-725-4523
 名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社 3-121-1MIDORI ビル TEL 052-709-7011
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-5-18 新大阪イトビル TEL 06-6829-6124
 広島営業所 〒730-0803 広島市中区広瀬北町 3-11 和光広瀬ビル TEL 082-232-3331
 福岡営業所 〒812-0041 福岡市博多区吉塚 4-10-48 福岡インタービル TEL 092-260-1351

2023年10月現在 仕様・規格・外観は改良のため予告なく変更する場合があります

STANDARD AUTHORIZED DISTRIBUTOR

■お問い合わせ先